

Φ300 黄闪分道灯两单元

型号:SG300-3-25-2A



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖, 外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统, 色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 黄满盘: 100 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: $630\pm5\text{nm}$, 左右上下视角: 30°, 功率: $\leq 10\text{W}$. « 分道灯: 60 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: $505\pm5\text{nm}$, 左右上下视角: 30°, 功率: $\leq 10\text{W}$. « 环境温度: $-40^\circ\text{C}\sim+80^\circ\text{C}$ « 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料: PC « 灯组尺寸(mm): 700x350x180 « IP 等级: IP53 « 可视距离$\geq 300\text{m}$	


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m ³)
SG300-3-25-2A	0.87*0.40*0.29	1	7.64	9.34	K 二 K	0.1

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻 螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

安装尺寸

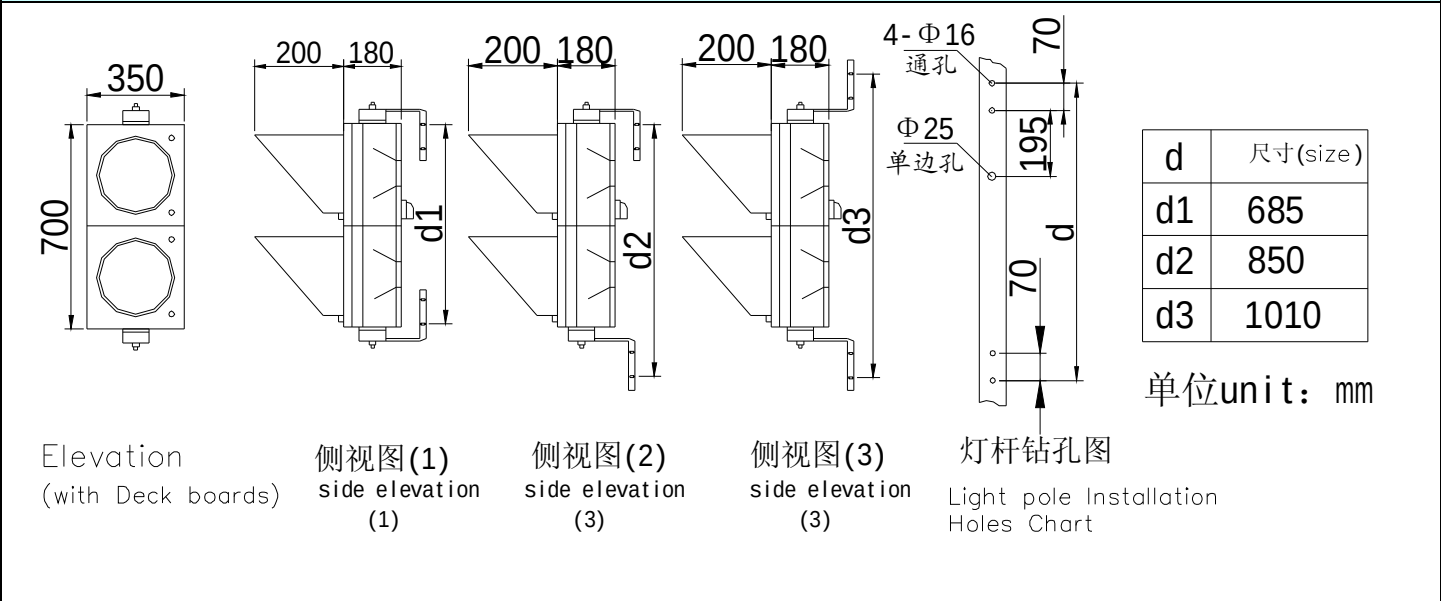

路口效果图

